




## CALDERA - Activer le fond perdu sur un tracé de découpe

Ce tutoriel explique comment rajouter du fond perdu sur un contour de découpe (et non pas autour du format du fichier).

Dans le driver d'impression cliquer sur l'icône pour ajuster le positionnement.

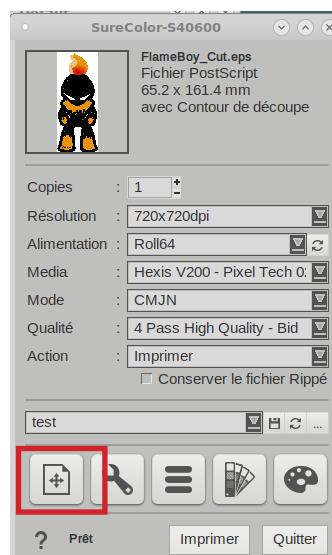


Aller dans l'onglet repère et activer le **Fond Perdu**.

Vous pouvez choisir la Méthode :

- Dupliquer : le logiciel dupliquera le dernier pixel du document
- Miroir : le logiciel dupliquera en mode miroir les X derniers millimètres du document.

Définir dans taille la quantité de fond perdu que vous désirez.

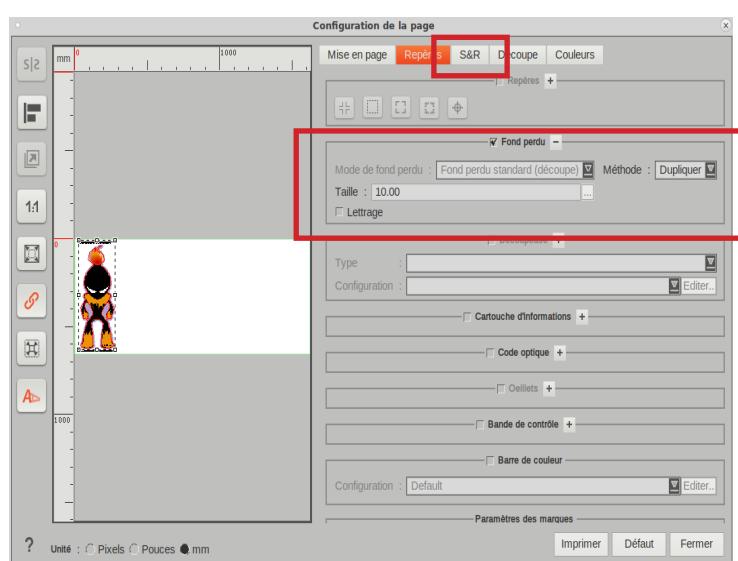


# Les Tutos



Aller dans l'onglet **S&R**, activer **Step & Repeat** et choisissez le mode **Contour**.

Vous pouvez alors ajuster le nombre de copies à imbriquer et l'espacement que vous voulez laisser entre chaque copie. Si vous définissez un espacement plus petit que la zone de fond perdu désirée, cette dernière s'en verra automatiquement réduite.

L'option **Rotation à 180°...** n'autorise les imbrications avec des rotations à 180° uniquement.

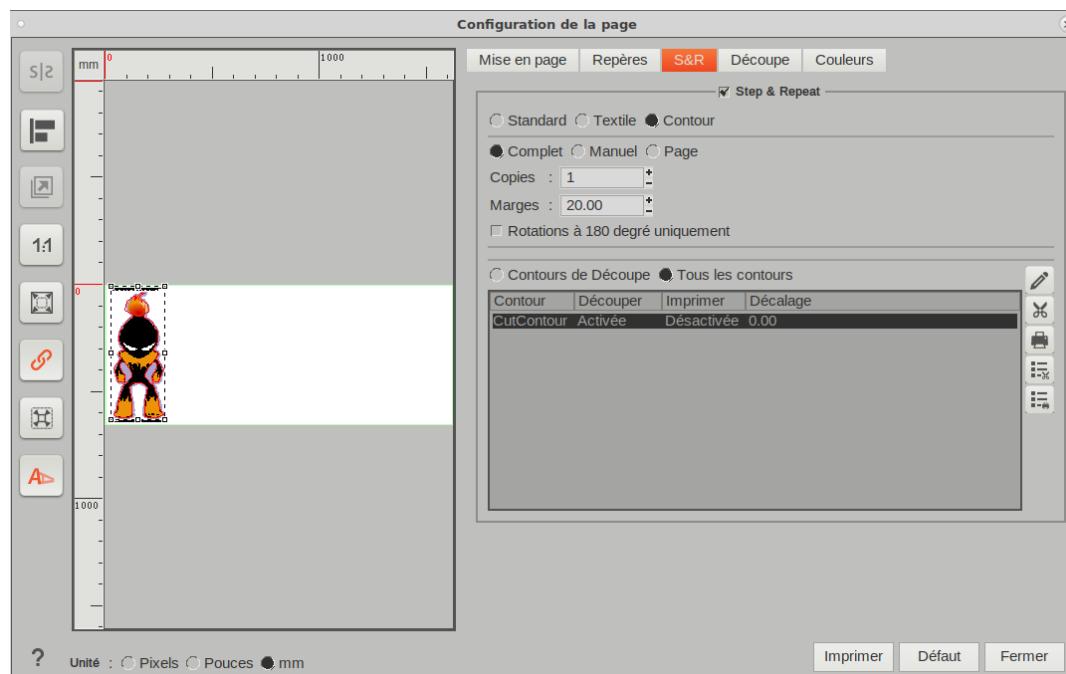

Aller dans l'onglet **Découpe**, choisir votre machine de découpe et ajuster si besoin les paramètres.

Vous pouvez alors lancer l'impression.

