




Custom Paper Backup

Vous pouvez télécharger depuis le site d'Epson un logiciel qui se nomme LFP Remote Panel. Il permet de mettre à jour le firmware d'une imprimante SureColor mais aussi de sauvegarder les réglages machine de chacun de vos médias, pour être prudent tout d'abord mais aussi pour les déployer sur d'autres machines.

Depuis l'interface de LFP Remote Panel, choisissez votre type d'imprimante dans le menu déroulant, puis cliquez sur **Custom Paper Backup**.

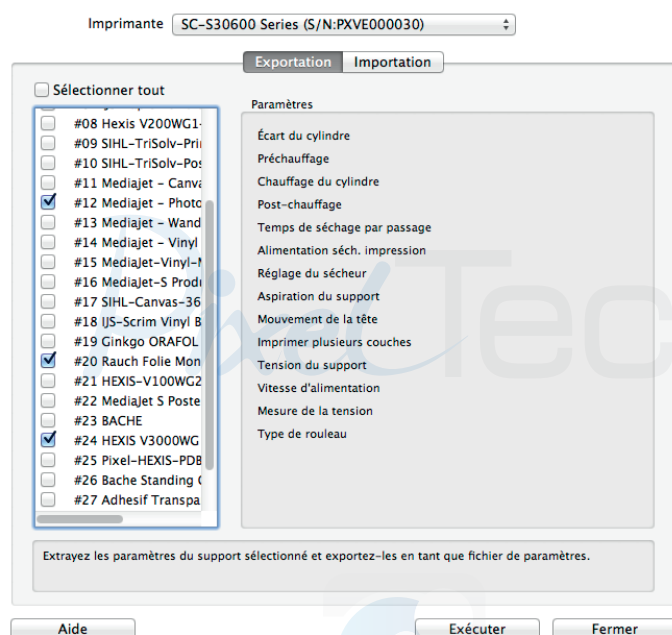

Export des réglages :

- Choisissez la machine sur laquelle vous souhaitez prélever les réglages
- Allez sur l'onglet **Exportation**
- Cochez les médias que vous souhaitez exporter
- Cliquez sur **Exécuter**
- Renommez le fichier de manière claire et choisissez sa destination.

La sauvegarde est terminée.






Import des réglages :

- Choisissez la machine sur laquelle vous souhaitez déployer les réglages
- Allez sur l'onglet **Importation**
- Sélectionnez le fichier à importer (xxxx.CPB)
- Sélectionnez parmi les 30 emplacements celui sur lequel vous souhaitez installer les paramètres s'il est différent de celui enregistré. **ATTENTION À NE PAS ÉCRASER VOS RÉGLAGES DÉJÀ PRÉSENTS !**
- Cliquez sur **Exécuter** pour lancer la procédure.

Ici, nous allons installer les réglages du média 01 d'une machine A sur l'emplacement 10 d'une machine B. Tous les réglages de la machine A concernant ce média seront attribués à l'emplacement n°10 sur la deuxième imprimante

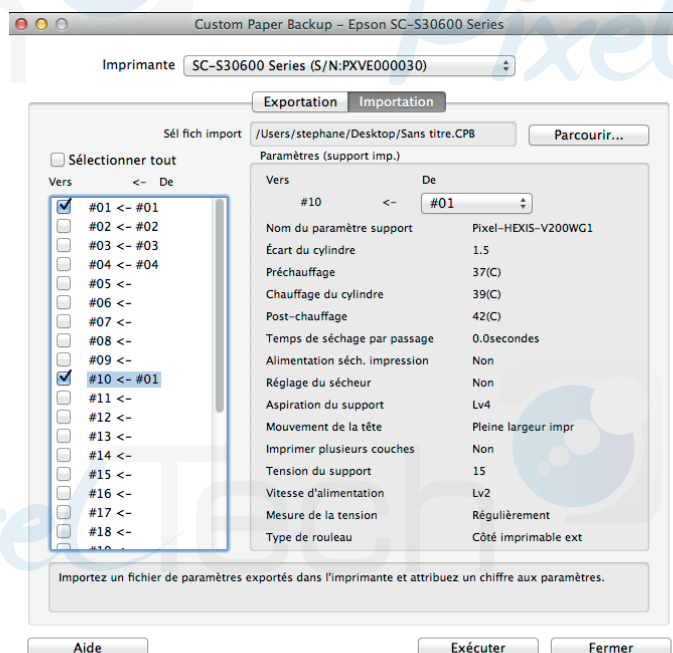

Tous les paramètres sont transférés. Cela concerne bien sûr le numéro d'emplacement, la valeur d'aspiration, la hauteur du charriot mais aussi les réglages d'avance média et l'alignement des têtes. Nous vous conseillons de procéder de nouveau à ces 2 réglages pour vous assurer une meilleure qualité d'impression.

Pour télécharger Epson LFP Remote panel, cliquez sur le lien suivant :
<ftp://download.epson-europe.com/pub/download/3769/epson376915eu.dmg>

