


## Linux Utiliser 2 cartes réseau sous Debian

Dans le cas où votre poste est configuré avec 2 sous réseau de la façon suivante par exemple :


- eth0 est relié au réseau d'entreprise ou à une box
- eth1 est reliée à un réseau en lien direct à une imprimante

Cliquer sur **Systeme**, et **Centre de contrôle**  
Dans la rubrique Internet et réseau, choisir **Connexion réseau**

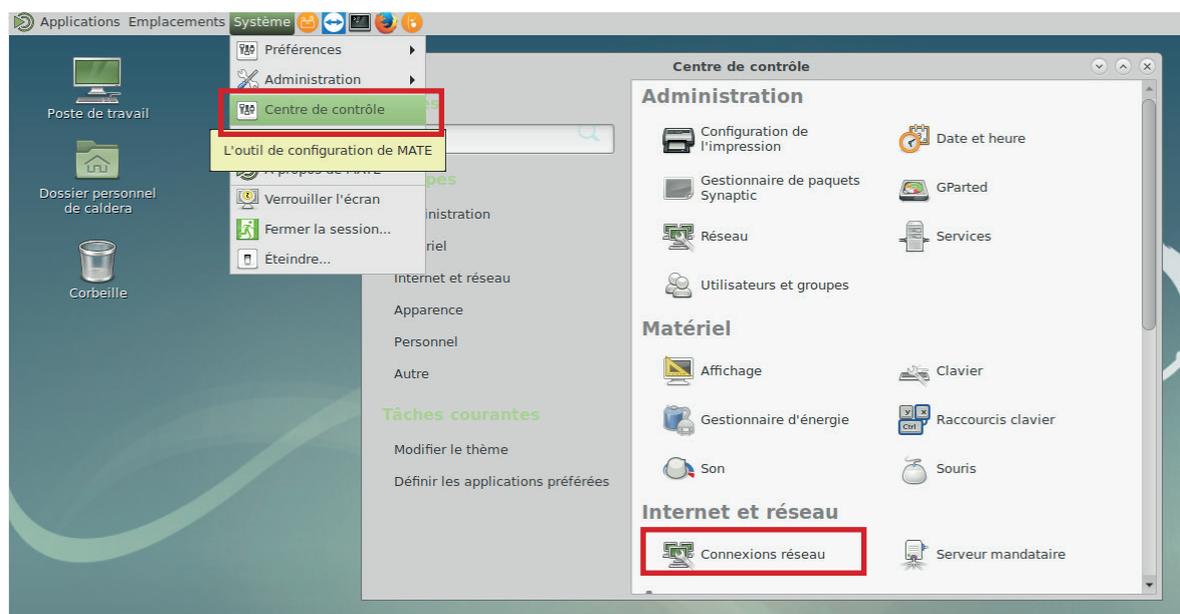


### Configurer le réseau d'entreprise

Sélectionner le réseau eth0 et cliquer sur **Modifier**.

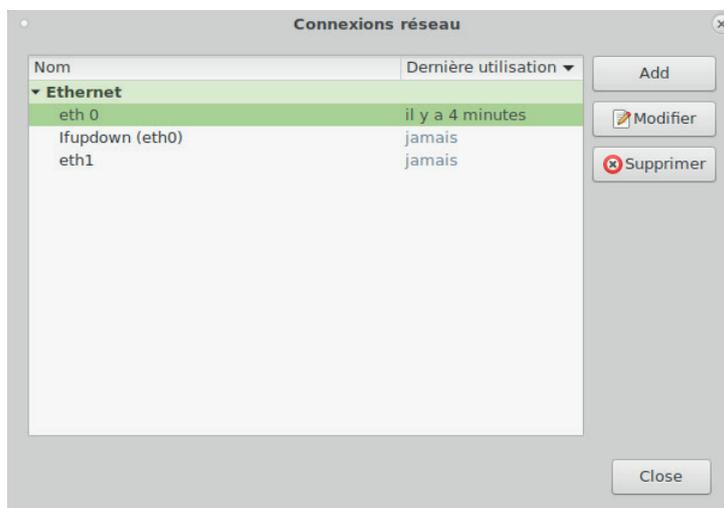


On peut **renommer** le réseau avec un nom plus explicite. **Choisir** ensuite la carte réseau correspondant à cette configuration. Cliquer sur **Enregistrer**.

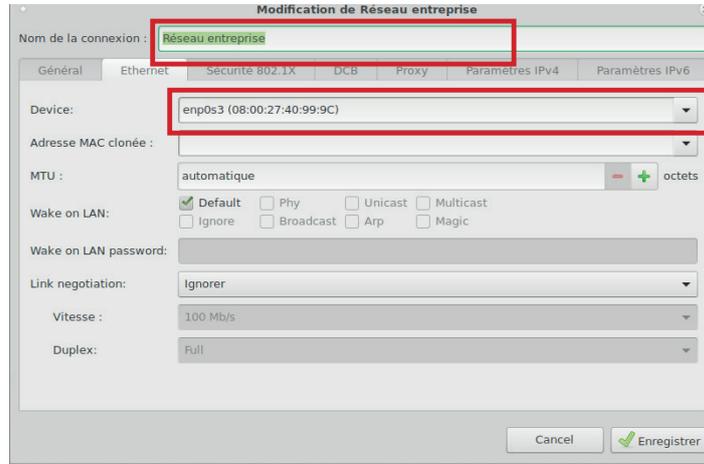


## Configurer le réseau imprimante


Sélectionner le réseau eth1 et cliquer sur **Modifier**.

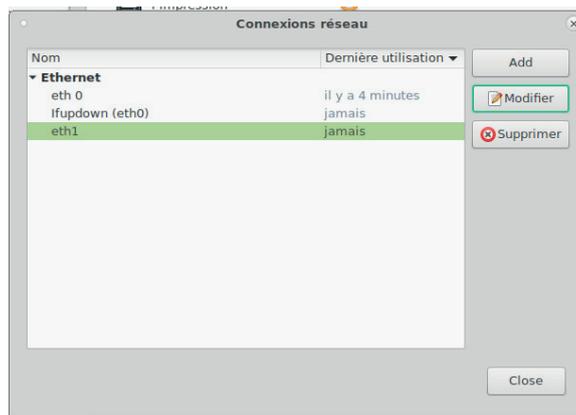

On peut **renommer** le réseau avec un nom plus explicite. **Choisir** ensuite la carte réseau correspondant à cette configuration.

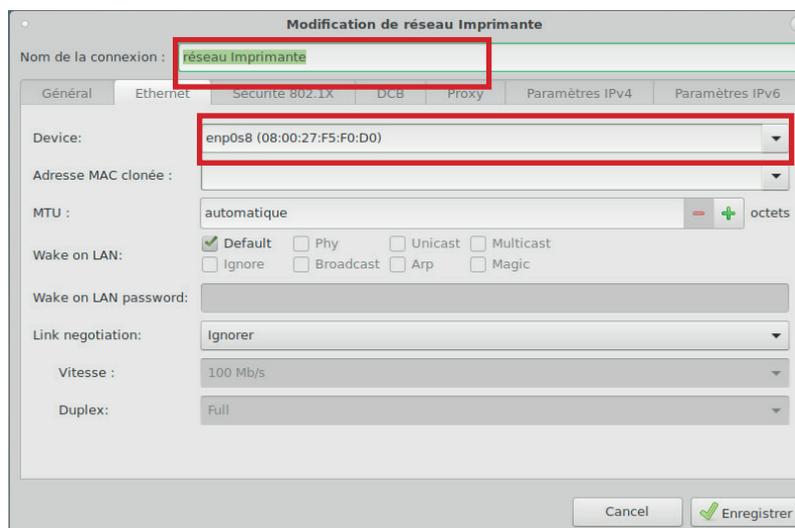

Aller dans l'onglet **Paramètres IPv4**.  
Cliquer sur **Routes**.

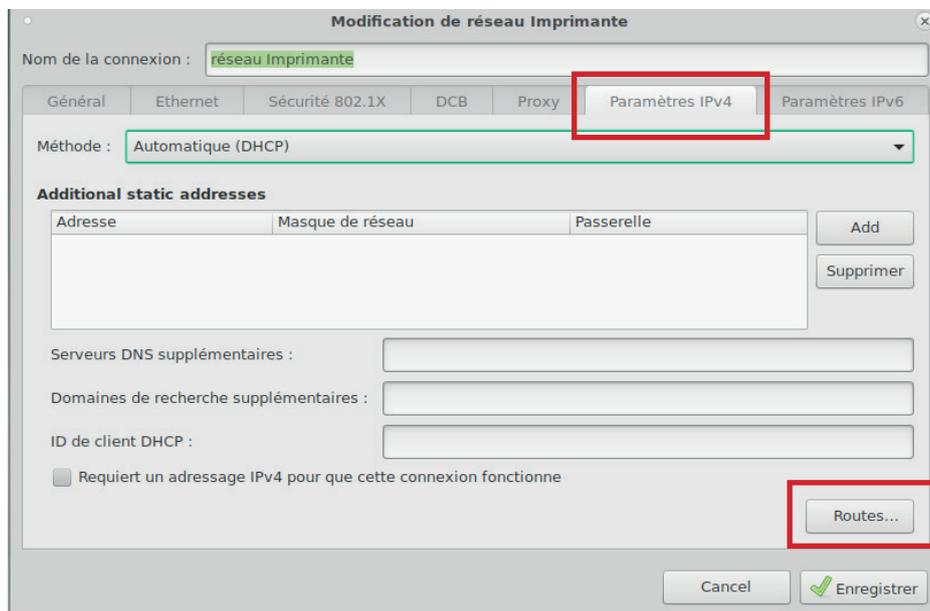

Cocher la case **Utiliser cette connexion uniquement pour les ressources de ce réseau**.  
Cliquer sur **Ok**.  
Cliquer sur **Enregistrer**.

